FR

UN PIONNIER EN BATTAGE DES PIEUX

Junttan a plus de 40 ans d'expérience, Leader mondial dans le développement et la fabrication des porteurs de battage et de forage pieu. Pendant ce temps, Nous avons établi une position solide aussi en tant qu'un leader de qualité reconnue Dans notre domaine.

Notre gamme de produits nous aide à offrir des services personnalisés Aux clients avec des exigences variées et à développer ces Services en se basant sur eux

Service de maintenance, formations pratiques et outils de développement commercial. Nous aidons nos clients à tirer le meilleur parti de leur Investissement en s'assurant qu'ils possèdent les équipements et les outils les plus performants

---

CLASSIC Junttan

POSENT LES NORMES

Nos Porteurs, capables de supporter même Les conditions de travail les plus difficiles, Elles sont conçus et développé pour fournir la meilleure efficacité et valeur possible pour votre investissement.

X-SERIES Junttan

VISÉE PLUS HAUT

Atteindre le sommet prend des compétences et une expertise particulières – sans oublier une trousse polyvalente qui comprend une solution pour tous les défis inimaginables y compris les inattendus.

TOUJOURS A POXIMITÉ

Où que vos projets de construction vous conviennent, soyez assuré.

Le réseau de service Junttan est proche de vous en proposant une large gamme de services professionnels pour répondre à tous vos besoins. Tout au long de la durée de vie de vos machine Junttan, nous vous aidons à maintenir le meilleur état possible et à supporter les défis et environnements opérationnels les plus exigeants.

Nous sommes convaincus que les produits et services Junttan conduiront à un partenariat tout au long de la vie. C'est pourquoi nous sommes avec vous pendant chaque étape de votre Junttan Life, qui est rentable, sûr, fiable et sans effort, dès le premier contact. Vous pouvez vous concentrer sur la gestion de votre entreprise alors que nous nous occupons de votre équipement Junttan.

L'élément clé de Junttan Life est nos services numériques qui garantissent un flux de travail sans effort et sans souci. Junttan Life Portal rassemble toutes les informations et services numériques dans un site Web compréhensif et facile à utiliser.

- PARTENARIAT A VIE
- RENTABILITÉ TOTALE
- SECURITÉ

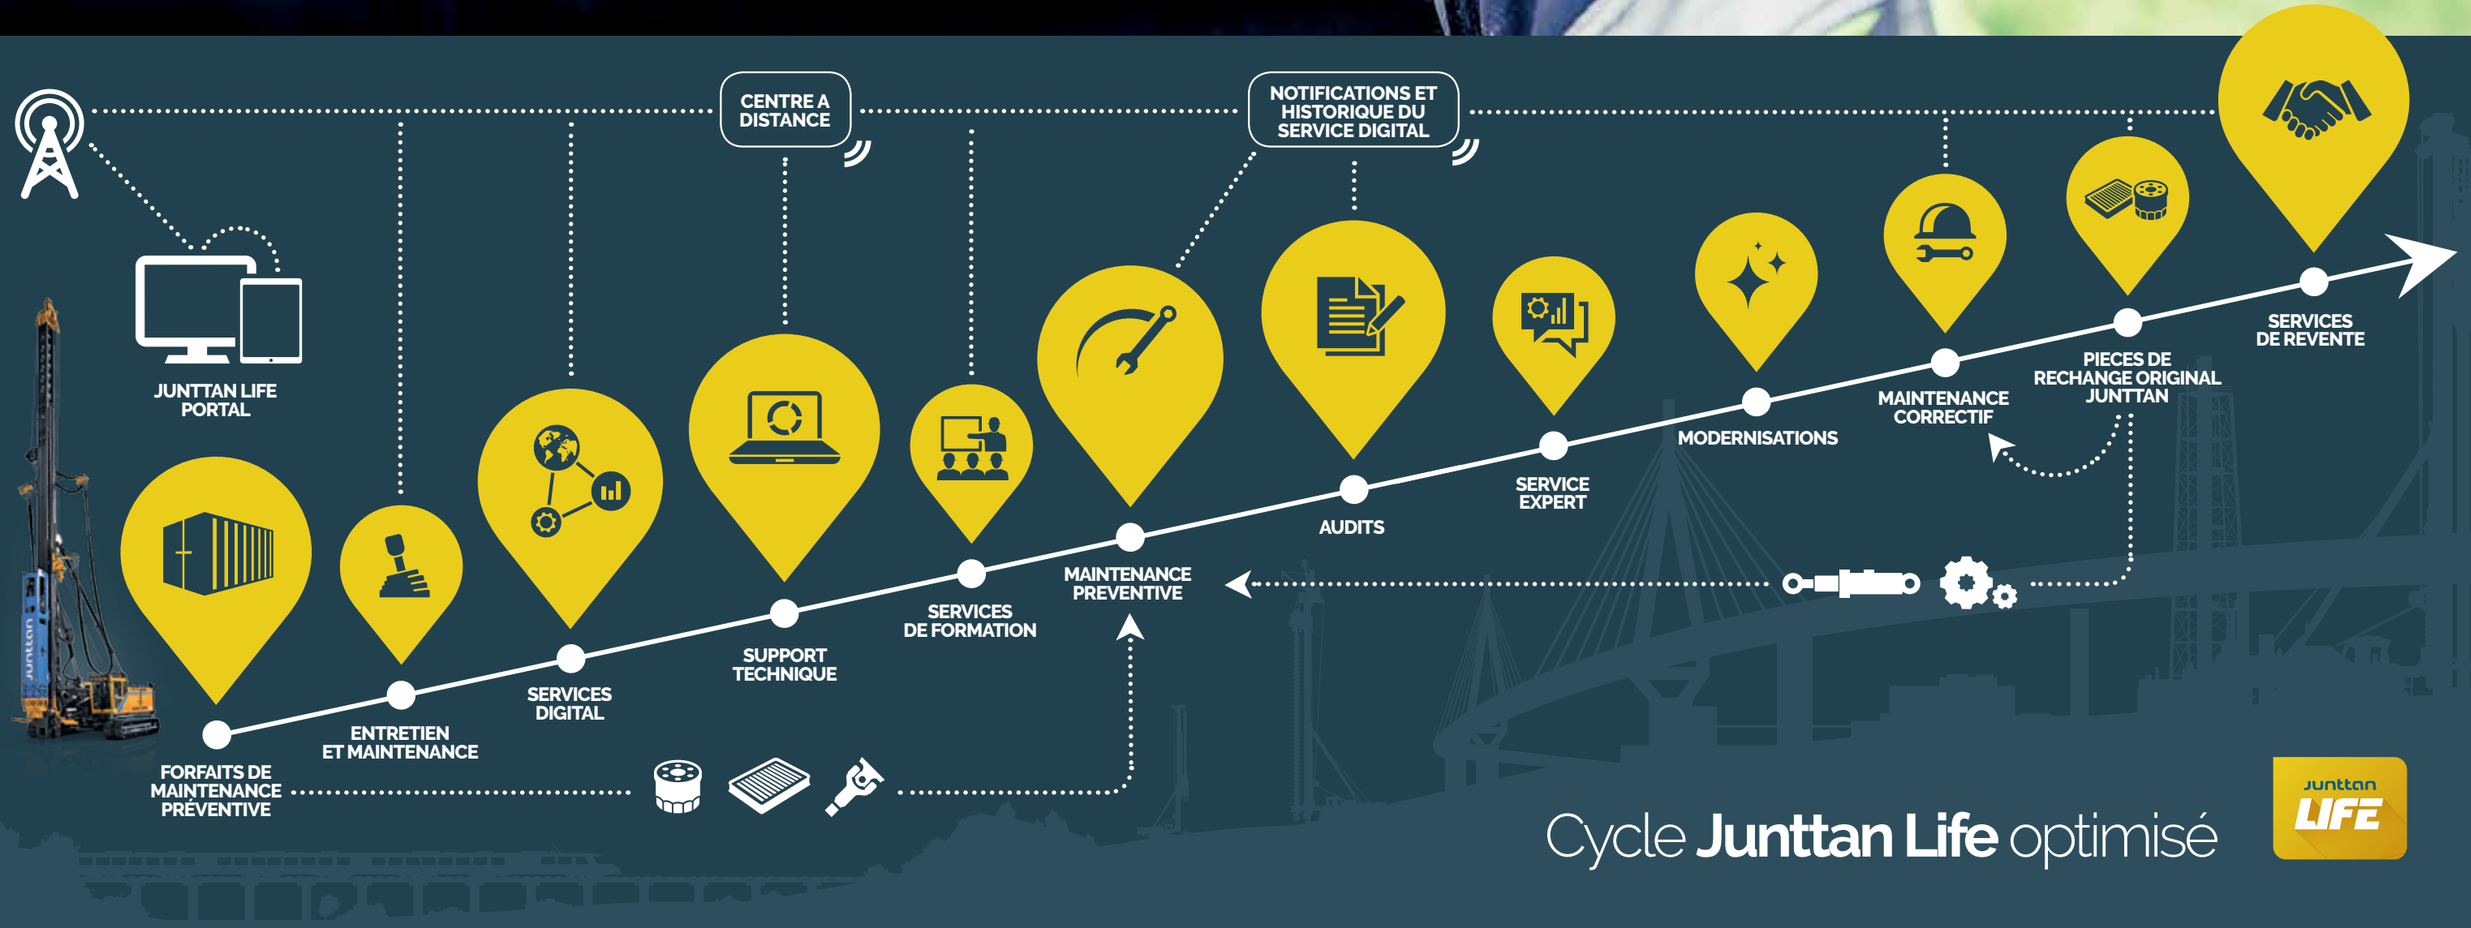

Cycle **Junttan Life** optimisé

MODEL	PMx20	PMx22	PMx24	PMx25	PMx26	PMx27	PMx28
POIDS DE TRAVAIL MOYEN	55 000 kg (120 000 lb)	64 000 kg (141 100 lb)	68 000 kg (149 900 lb)	70 000 kg (154 300 lb)	73 000 kg (160 000 lb)	80 000 kg (176 000 lb)	90 000 kg (198 000 lb)
CAPACITÉ DE MAT	13 000 kg (28 700 lb)	16 000 kg (35 300 lb)	18 000 kg (39 700 lb)	18 000 kg (39 700 lb)	20 000 kg (44 000 lb)	23 000 kg (50 000 lb)	25 000 kg (55 000 lb)
MARTEAU RECOMMANDE	3–5 tons (6 000–11 000 lb)	3–6 tons (6 000–13 000 lb)	4–6 tons (9 000–13 000 lb)	5–7 tons (11 000–15 000 lb)	5–7 tons (11 000–15 000 lb)	5–9 tons (11 000–19 000 lb)	5–9 tons (11 000–19 000 lb)
LONGUEUR MAXIMAL DE PIEU	20 m (66 ft)	20 m (66 ft)	24 m (78 ft)	24 m (78 ft)	24 m (78 ft)	25 m (80 ft)	28 m (91 ft)
PUISSANCE DU MOTEUR (US TIER 4F/EU STAGE IV)	224 kW (300 hp)	224 kW (300 hp)	224 kW (300 hp)	224 kW (300 hp)	283 kW (384 hp)	283 kW (384 hp)	283 kW (384 hp)
CAPACITÉ DU TREUIL: PIEU	8 000 kg (17 600 lb)	10 000 kg (22 000 lb)	10 000 kg (22 000 lb)	10 000 kg (22 000 lb)	10 000 kg (22 000 lb)	10 000 kg (22 000 lb)	10 000 kg (22 000 lb)
CAPACITÉ DU TREUIL: MARTEAU	11 000 kg (24 300 lb)	11 000 kg (24 300 lb)	12 000 kg (26 500 lb)	13 000 kg (28 660 lb)	16 000 kg (35 200 lb)	18 000 kg (39 600 lb)	18 000 kg (39 600 lb)
CHASSIS: LONGUEUR	4 700 mm (185 in)	5 100 mm (200 in)	5 100 mm (200 in)	5 700 mm (225 in)	5 700 mm (225 in)	5 700 mm (225 in)	5 700 mm (225 in)
CHASSIS: LARGEUR	3 200–4 700 mm (126–185 in)	3 200–4 700 mm (126–185 in)	3 200–4 700 mm (126–185 in)	3 200–4 700 mm (126–185 in)	3200–4700 mm (126–185 in)	3 380–4 880 mm (133–192 in)	3 380–4 880 mm (133–192 in)

MODEL	PM16	PM20LC	PM23LC (mat long portée)	PM25HD	PM25LC	PM25HLC	PM25H	PM26LC	PM28
POIDS DE TRAVAIL MOYEN	37 000 kg (81 570 lb)	64 000 kg (141 100 lb)	65 000 kg (143 300 lb)	65 000 kg (143 300 lb)	70 000 kg (154 300 lb)	74 000 kg (163 100 lb)	78 000 kg (172 000 lb)	95 000 kg (209 000 lb)	100 000 kg (220 500 lb)
CAPACITÉ DE MAT	12 000 kg (26 400 lb)	16 000 kg (35 200 lb)	14 000 kg (30 900 lb)	16 000 kg (35 200 lb)	18 000 kg (39 700 lb)	18 000 kg (39 700 lb)	20 000 kg (44 000 lb)	30 000 kg (66 000 lb)	30 000 kg (66 000 lb)
MARTEAU RECOMMANDE	3–4 tons (6 000–9 000 lb)	3–6 tons (6 000–13 200 lb)	3–5 tons (6 000–11 000 lb)	3–7 tons (6 000–15 000 lb)	3–7 tons (6 000–15 000 lb)	5–9 tons (11 000–19 000 lb)	5–9 tons (11 000–19 000 lb)	5–12 tons (11 000–26 400 lb)	5–12 tons (11 000–26 400 lb)
LONGUEUR MAXIMAL DE PIEU	16 m (52 ft)	20 m (66 ft)	20 m (66 ft)	22 m (73 ft)	22 m (73 ft)	23 m (75 ft)	25 m (82 ft)	26 m (85 ft)	26 m (85 ft)
PUISSANCE DU MOTEUR (US TIER 4F/EU STAGE IV)	179 kW (240 hp)	179 kW (240 hp)	179 kW (240 hp)	227 kW (304 hp)	227 kW (304 hp)	227 kW (304 hp)	280 kW (376 hp)	388 kW (520 hp) TIER 3	388 kW (520 hp) TIER 3
CAPACITÉ DU TREUIL: PIEU	5 000 kg (11 000 lb)	10 000 kg (22 000 lb)	8 000 kg (17 600 lb)	10 000 kg (22 000 lb)	10 000 kg (22 000 lb)	10 000 kg (22 000 lb)	10 000 kg (22 000 lb)	12 000 kg (26 400 lb)	12 000 kg (26 400 lb)
CAPACITÉ DU TREUIL: MARTEAU	8 000 kg (17 600 lb)	10 000 kg (22 000 lb)	10 000 kg (22 000 lb)	10 000 kg (22 000 lb)	10 000 kg (22 000 lb)	16 500 kg (36 400 lb)	15 000 kg (33 100 lb)	25 000 kg (55 000 lb)	25 000 kg (55 000 lb)
CHASSIS: LONGUEUR	4 460 mm (181 in)	5 100 mm (200 in)	5 700 mm (225 in)	5 100 mm (200 in)	5 700 mm (225 in)	5 700 mm (225 in)	5 700 mm (225 in)	5 700 mm (225 in)	5 700 mm (225 in)
CHASSIS: LARGEUR	3 000–4 000 mm (118–157 in)	3 200–4 700 mm (126–185 in)	3 200–4 700 mm (126–185 in)	3 200–4 700 mm (126–185 in)	3 200–4 700 mm (126–185 in)	3 200–4 700 mm (126–185 in)	3 380–4 880 mm (133–192 in)	3 490–4 800 mm (133–192 in)	3 490–4 800 mm (133–192 in)

Porteurs de battage Junttan

Performance technique avancées et une gamme complète de solutions de rechange, sont les éléments essentiels de chaque Porteur de battage Junttan. En plus de la fiabilité productivité au travail, ces porteurs comportent une collection de détails approfondis, qui améliorent encore l'efficacité opérationnelle.

Sécurité et confort de l'opérateur est l'une de nos priorités fondamentales. Les porteurs de battage Junttan ont été conçus pour assurer une praticité exceptionnelle ainsi qu'une quantité minimale de bruit et de vibrations. Ils sont également plus respectueux de l'environnement que les marteaux diesel conventionnels et les porteurs de battage mécaniques.

PERFORMANCE TECHNIQUE AVANCÉE

FIABILITÉ, PRODUCTIVITÉ, ET EFFICACITÉ OPERATIONNELLE

BRUIT ET VIBRATION MINIMAL

MOINS D'EMMISSIONS NUISIBLES

Marteaux de battage hydraulique

Utilisant une technologie et un savoir-faire, les marteaux hydrauliques Junttan tireront le meilleur parti des opportunités disponibles sur tous les chantiers. Comme jusqu'à 95% de l'énergie du marteau est transféré au pieu et son progrès, l'installation de pieu peut avoir lieu avec une efficacité optimale, non seulement en matière d'énergie, mais aussi en temps et en coût.

Les marteaux Junttan sont fabriqués avec un œil attentif sur le développement durable. En conséquence, ils créent moins de bruit, vibrations et moins d'émissions que les marteaux conventionnels. Un processus d'installation en douceur permet de s'assurer que tout se passe avec Aussi peu d'impact sur l'environnement que possible.

En acquérant une compréhension globale pour atteindre les objectifs évolutifs et ambitieux des entreprises de construction modernes, Nous avons testé et développé nos marteaux pour fournir les meilleures performances possibles dans toutes les conditions. Notre sélection d'équipement polyvalente garantit que la solution idéale peut être trouvée pour chaque défi de construction.

EFFICACITÉ OPTIMALE
Jusqu'a 95% de l'efficacité du marteau transfere au pieu

PEU D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

QUE POSSIBLE

X-SERIES junttan

MODEL	SHK3	SHK4	SHK5	SHK6	SHK7	SHK9	HHx160	HHx190	HHx210	HHx250	HHx300
POIDS DU MASS FRAPPANTE	3 000 kg (6 614 lb)	4 000 kg (8 800 lb)	5 000 kg (11 000 lb)	6 000 kg (13 200 lb)	7 000 kg (15 400 lb)	9 000 kg (19 800 lb)	10 000 kg (22 000 lb)	12 000 kg (26 400 lb)	14 000 kg (30 800 lb)	16 000 kg (35 200 lb)	20 000 kg (44 000 lb)
ENERGIE MAXIMAL	36 kNm (29 607 ft-lb)	49 kNm (35 876 ft-lb)	61 kNm (44 845 ft-lb)	73 kNm (53 814 ft-lb)	89 kNm (65 621 ft-lb)	119 kNm (87 740 ft-lb)	160 kNm (117 920 ft-lb)	190 kNm (140 030 ft-lb)	210 kNm (154 770 ft-lb)	250 kNm (184 250 ft-lb)	300 kNm (221 100 ft-lb)
HAUTEUR DE CHUTE MAX	1 200 mm (3.94 ft)	1 200 mm (3.94 ft)	1 200 mm (3.94 ft)	1 200 mm (3.94 ft)	1 200 mm (3.94 ft)	1 200 mm (3.94 ft)	1 000 mm (3.28ft)	1 000 mm (3.28ft)	1 000 mm (3.28ft)	1 000 mm (3.28ft)	1 000 mm (3.28ft)
COUPS PAR MINUTES	50–140+	50–140+	50–140+	50–140+	50–140+	50–140+	60-120	50-120	45/60-120	60-120	50-120
POIDS TOTAL	6 920 kg (15 256 lb)	8 120 kg (17 902 lb)	9 250 kg (20 393 lb)	10 430 kg (22 994 lb)	11 730 kg (25 860 lb)	14 800 kg (32 560 lb)	24 326 kg (53 517 lb)	27 690 kg (60 918 lb)	30 285 kg (66 407 lb)	36 562 kg (80 436 lb)	42 622 kg (93 768 lb)

CLASSIC junttan

MODEL	HHK3A	HHK4A	HHK5A	HHK6A	HHK7A	HHK9A	HHK12A	HHK14A	HHK16A
POIDS DU MASS FRAPPANTE	3 000 kg (6 614 lb)	4 000 kg (8 800 lb)	5 000 kg (11 000 lb)	6 000 kg (13 200 lb)	7 000 kg (15 400 lb)	9 000 kg (19 800 lb)	12 000 kg (26 400 lb)	14 000 kg (30 800 lb)	16 000 kg (35 200 lb)
ENERGIE MAXIMAL	35 kNm (26 070 ft-lb)	47 kNm (34 718 ft-lb)	59 kNm (43 398 ft-lb)	71 kNm (52 078 ft-lb)	82 kNm (60 757 ft-lb)	106 kNm (78 116 lb)	141 kNm (104 155 ft-lb)	165 kNm (121 515 ft-lb)	188 kNm (138 874 ft-lb)
HAUTEUR DE CHUTE MAX	1 200 mm (3.94 ft)	1 200 mm (3.94 ft)	1 200 mm (3.94 ft)	1 200 mm (3.94 ft)	1 200 mm (3.94 ft)	1 200 mm (3.94 ft)	1 200 mm (3.94 ft)	1 200 mm (3.94 ft)	1 200 mm (3.94 ft)
COUPS PAR MINUTES	40–100	40–100	40–100	40–100	40–100	40–100	40–100	40–100	40–100
POIDS TOTAL	6 000 kg (13 228 lb)	7 200 kg (15 873 lb)	8 400 kg (18 519 lb)	9 500 kg (20 994 lb)	11 000 kg (24 251 lb)	13 500 kg (29 762 lb)	19 200 kg (42 329 lb)	24 700 kg (49 604 lb)	27 400 kg (60 400 lb)

MODEL	HHK3S	HHK4S	HHK5S	HHK6S	HHK7S	HHK9S	HHK10S	HHK12S	HHK14S	HHK16S	HHK20S	HHK25S	HHK28S
POIDS DU MASS FRAPPANTE	3 000 kg (6 614 lb)	4 000 kg (8 800 lb)	5 000 kg (11 000 lb)	6 000 kg (13 200 lb)	7 000 kg (15 400 lb)	9 000 kg (19 800 lb)	10 000 kg (22 000 lb)	12 000 kg (26 400 lb)	14 000 kg (30 800 lb)	16 000 kg (35 200 lb)	20 000 kg (44 000 lb)	25 000 kg (55 000 lb)	28 000 kg (61 600 lb)
ENERGIE MAXIMAL	44 kNm (43 500 ft-lb)	59 kNm (43 517 ft-lb)	74 kNm (54 248 ft-lb)	88 kNm (64 907 ft-lb)	103 kNm (74 947 ft-lb)	132 kNm (97 646 ft-lb)	147 kNm (108 495 ft-lb)	177 kNm (130 914 ft-lb)	206 kNm (151 893 ft-lb)	235 kNm (173 592 ft-lb)	294 kNm (216 990 ft-lb)	368 kNm (271 238 ft-lb)	412 kNm (303 786 ft-lb)
HAUTEUR DE CHUTE MAX	1 500 mm (4.92 ft)	1 500 mm (4.92 ft)	1 500 mm (4.92 ft)	1 500 mm (4.92 ft)	1 500 mm (4.92 ft)	1 500 mm (4.92 ft)	1 500 mm (4.92 ft)	1 500 mm (4.92 ft)	1 500 mm (4.92 ft)	1 500 mm (4.92 ft)	1 500 mm (4.92 ft)	1 500 mm (4.92 ft)	1 500 mm (4.92 ft)
COUPS PAR MINUTES	30–100	30–100	30–100	30–100	30–100	30–100	30–100	30–100	30–100	30–100	30–100	30–100	30–100
POIDS TOTAL	6 500 kg (14 300 lb)	7 600 kg (16 720 lb)	9 000 kg (19 800 lb)	11 200 kg (24 640 lb)	12 400 kg (27 280 lb)	14 500 kg (31 900 lb)	16 700 kg (36 817 lb)	19 400 kg (42 770 lb)	22 100 kg (48 772 lb)	29 690 kg (65 468 lb)	34 856 kg (76 844 lb)	46 800 kg (103 176 lb)	51 500 kg (113 538 lb)

Power packs

Les Power packs Junttan sont prêts à être utilisés rapidement, le faible niveau de bruit améliore leur convivialité. Ce sont des équipements compacts mais puissants qui peuvent facilement être transportés d'un chantier à l'autre.

Les Power packs Junttan sont conçus pour être utilisés avec des marteaux, des têtes rotatifs et des vibreurs. La structure compacte et Possibilité de contrôle à distance Permet de les utiliser tout au long de situations simples à très exigeantes, et vous tirer le meilleur parti de votre marteau.

En combinant efficacement une puissance pure avec la Capacité à effectuer, Les Power packs sont en mesure d'assurer le flux le plus efficace, fiable et sans faille tout au long de la procédure. Grâce à leur facilité de manutention, leur excellente durabilité et leur première classe économie de carburant, les Power packs Junttan permettent une fonctionnalité optimale même dans les conditions les plus exigeantes.

X-SERIES Junttan

MODEL	10xCU	15xCU	20xCU
TYPE DE MOTEUR (CUMMINS)	QSC 8.3 TIER 3 / STAGE IIIA QSL 9 Tier 4F / Stage IV	QSL 9 Tier 4F / Stage IV	QSX15 Tier 3 / Stage IIIA QSX15 Tier 4F / Stage IV
PUISSANCE DE MOTEUR	227 kW (304 hp) / 283 kW (384 hp)	283 kW (384 hp)	496 kW (665 hp) / 503 kW (675 hp)
PUISSANCE DE FONCTIONNEMENT MAX	350 bar (5 076 PSI)	350 bar (5 076 PSI)	350 bar (5 076 PSI)
RESERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE	1 000 l (263 gal)	1 000 l (263 gal)	1 500 l (396 gal)
RESERVOIR DE CARBURANT	660 l (173 gal)	660 l (173 gal)	660 l (173 gal)
DEBIT D'HUIL MAX	380 l/min (100 gpm)	2 x 380 l/min (2 x 100 gpm)	2 x 520 l/min (2 x 137 gpm)
SYSTEM DE CONTROL	X-control / pile cruise	X-control / pile cruise	X-control / pile cruise
POIDS	5 500 kg (12 120 lb)	5 900 kg (12 980 lb)	8 700 kg (19 140 lbs)

CLASSIC Junttan

MODEL	10CCU	15CCU	20CCU	30CCU
TYPE DE MOTEUR (CUMMINS)	QSC 8.3 Tier 3 / Stage IIIA	QSM11 Tier 3 / Stage IIIA	QSX15 Tier 3 / Stage IIIA	QSK23 Tier 1
PUISSANCE DE MOTEUR	227 kW (304 hp)	280 kW (375 hp)	388 kW (520 hp)	708 kW (950 hp)
PUISSANCE DE FONCTIONNEMENT MAX	220 bar (3 190 PSI)	350 bar (5 076 PSI)	350 bar (5 076 PSI)	350 bar (5 076 PSI)
RESERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE	1 000 l (264 gal)	1 850 l (488 gal)	1 850 l (488 gal)	2 700 l (713 gal)
RESERVOIR DE CARBURANT	400 l (105 gal)	760 l (210 gal)	760 l (210 gal)	2 500 l (660 gal)
DEBIT D'HUIL MAX	380 l/min (100 gpm)	2 x 380 l/min (2 x 100 gpm)	2 x 380 l/min (2 x 100 gpm)	2 x 546 l/min (2 x 144 gpm)
SYSTEM DE CONTROL	classic	classic	classic	classic
POIDS	5 700 kg (12 570 lb)	8 400 kg (18 480 lb)	8 700 kg (19 140 lb)	13 500 kg (29 700 lb)

ECONOMIE DE CARBURANT

DURABILITÉ EXELENTE

MANIPULATION FACILE

A Usage-multiples

Les porteurs à usage multiples Junttan sont conçus pour fonctionner dans un domaine largement variable des fondations spéciales, capable d'installer des pieux battus ainsi que différents types de pieux Forés. Chaque modèle de machine, cependant, peut être considéré comme unique, avec ses propres caractéristiques particulières, et conçu conformément aux souhaits et aux exigences du client. Avec les autres excellentes caractéristiques, les porteurs à usage multiples Junttan sont capables de fournir une transportabilité facile d'un lieu de travail à l'autre, une stabilité exceptionnelle, sécurité opérationnelle, prise en compte de l'environnement et surtout une productivité élevée.

CARACTÉRISTIQUES UNIQUEMENT SPÉCIALES DANS TOUTES LES MACHINES

STABILITÉ EXCEPTIONNELLE

TRANSPORTABILITÉ FACILE

X-SERIES Junttan

MODEL	MPx90				
PUISSANCE DU MOTEUR	503 kW (675 hp)				
CAPACITÉ DE MAT	40 000 kg (88 185 lb)				
CAPACITÉ DE TREUIL PRINCIPAL	250 kN (56 200 lb)				
CAPACITÉ DE TREUIL AUXILIAIRE	200 kN (44 900 lb)				
FORCE D'EXTRACTION	1 000 kN (224 800 lb)				
FORCE DE POUSSEE	600 kN (134 800 lb)				
CHASSIS: LONGUEUR	6 325 mm (249 in)				
CHASSIS: LARGEUR	3 470–5 010 mm (137–197 in)				
APPLICATION	**DISPLACEMENT**	**CFA**	**Kelly**	**DCIS**	**DTH**
POIDS MOYEN DE TRAVAIL	125 000 kg (275 600 lb)	125 000 kg (275 600 lb)	125 000 kg (275 600 lb)	125 000 kg (275 600 lb)	125 000 kg (275 600 lb)
TETE ROTATIVE/MARTEAU RECOMMANDÉE	JD45	JD45	JD45	SHK5–SHK9	JD25
LONGUEUR DE PIEU MAX	40 m (131 ft)	36 m (118 ft)	70 m (230 ft)	30 m (98 ft)	24 m (78 ft)
DIAMETRE DE PIEUX MAX	610 mm (24 in)	1 200 mm (47 in)	2 000 mm (79 in)	610 mm (24 in)	550 mm (21 in)

CLASSIC Junttan

MODEL	PM26 / PM28			
PUISSANCE DU MOTEUR	388 kW (520 hp)			
CAPACITÉ DE MAT	30 000 kg (66 100 lb)			
CAPACITÉ DE TREUIL PRINCIPAL	250 kN (56 200 lb)			
CAPACITÉ DE TREUIL AUXILIAIRE	120 kN (26 900 lb)			
FORCE D'EXTRACTION	1 000 kN (224 800 lb)			
FORCE DE POUSSEE	360 kN (80 900 lb)			
CHASSIS: LONGUEUR	5 700 mm (225 in)			
CHASSIS: LARGEUR	3 500–4 770 mm (138–188 in)			
APPLICATION	**DISPLACEMENT**	**CFA**	**Kelly**	**DCIS**
POIDS MOYEN DE TRAVAIL	100 000 kg (220 500 lb)	100 000 kg (220 500 lb)	100 000 kg (220 500 lb)	95 000 kg (209 500 lb)
TETE ROTATIVE/MARTEAU RECOMMANDÉE	JD40	JD40	JD40	HHK5–HHK9
LONGUEUR DE PIEU MAX	32 m (105 ft)	26 m (85 ft)	70 m (230 ft)	24 m (78 ft)
DIAMETRE DE PIEUX MAX	810 mm (32 in)	1 200 mm (47 in)	2 000 mm (79 in)	610 mm (24 in)

Foreuse de stabilisation profonde

Les Foreuses de stabilisation profonde Junttan sont utilisées pour renforcer le sol mou. L'objectif est toujours de produire un sol très stable à partir du matériau précédemment instable. Des colonnes, groupes de colonnes ou des murs sont formés à la profondeur souhaitée par mélange à jet sec d'un ou plusieurs agents de liaison et charges. Le gypse, ciment et d'autre aliment qui peuvent tous être utilisés comme agents de renforcement, en fonction du type de sol et de la méthode d'application.

MODEL	DSx15
POID DE TRAVAIL MOYEN	37 000 kg (81 571 lb) (Reservoires vide)
MOUVEMENT DE MAT	1 000 mm (39.4 in) Haut/bas / 820 mm (32.3 in) horizontal
POIDS DE ROTARY	2 tons (4 409 lb)
LONGUEUR MAX DE PIEU	20 m (65.6 ft)
PUISSANCE MOTEUR	227 kW (304 hp)
CAPACITE TREUIL: ALIMENTATION	5 000 kg (11 023 lb)
CAPACITE TREUIL: EXTRACTION	8 000 kg (17 637 lb)
TREUIL AUXILIAIRE	1 800 kg (3 968 lb)
CHASSIS: LONGUEUR	4 700 mm (185 in)
CHASSIS: LARGEUR (1 200 mm)	3 950 mm (156 in)

Pack Mats

Les nouveaux paquets des mats verticaux de Junttan peuvent être intégrés à n'importe quelle grue sur chenilles. Le nouveau kit de montage Junttan LP25 et LP32 se composent d'un conducteur de mat vertical, un système de contrôle hydraulique, une tête de direction, commandes Junttan et d'un marteau hydraulique Junttan. La longueur maximale de pieu avec le Junttan LP25 avec un marteau Junttan de 9 tonnes est 25 m / 82 pi Max et avec le Junttan LP32 il est de 32 m. Le plus gros LP32 est conçu pour être utilisé avec jusqu'à 14-ton Marteau hydraulique Junttan.

Selon la grue sur chenilles, le marteau hydraulique Junttan peut être alimenté avec l'hydraulique de la grue ou avec power pack Junttan. Si nécessaire, le power pack peut être monté sur un châssis de support à l'arrière de la grue.

Le paquet Junttan Leader offre une portée et une conduite optimales pour les pieux battues. Il permet une inclinaison vers l'avant de 15 degrés et vers l'arrière de 15 degrés ainsi qu'une inclinaison latérale de 9 degrés. Le design de mat à long portée Junttan permet au battage d'être exécuté jusqu'à 10m de la grue. Le fonctionnement est facile avec les commandes Junttan pour le mat et le marteau hydraulique.

MODEL	Pack mats Junttan LP25	Pack mats Junttan LP32
MARTEAUX HYDRAULIQUE MAX	Jusqu'au 9 tons (19 842 lb)	Jusqu'au 14 tons (30 865 lb)
LONGUEUR MAX PIEU	25 m (82 ft)	32 m (105 ft)
JUNTTAN CATHEAD	x	x
SYSTEME DE CONTROL JUNTTAN	x	x
SYSTEME VERTICAL TRAVEL LEAD	x	x

Il suffit de demander. Nous repondons.

Besoin de plus d'informations sur Junttan Classic ou X-Series?

+358 10 195 221 | junttan@junttan.com

DE L'INSTABILITÉ À LA STABILITÉ

TRAVAILLÉ AVEC PLUSIEURS D'AGENT DE RENFORCEMENT

A votre service

En combinant des Mats de battage Dans des technologies de points avec un service de clientèle incontesté et une détermination absolue à faire tout ce qu'il faut pour les aider les à réussir, Junttan peut améliorer votre efficacité opérationnelle.

TROUVEZ VOTRE VENDEUR
LE PLUS PROCHE ICI:
www.junttan.com/contact-us

JUNTTAN OY: Tel. +358 10 195 221 | Fax +358 10 526 2898
E-MAIL ADDRESSES: junttan@junttan.com | firstname.lastname@junttan.com
ADRESSE DE VISITE: Junttan Oy, Matkuksentie 7, 70800 Kuopio, FINLAND
BOITE POSSTALE: Junttan Oy, P.O.Box 1702, 70701 Kuopio, FINLAND

junttan
respecting ground

Copyright © 2017 Junttan Oy. We reserve the right to amend information without prior notice. All data is subject to printing errors. Junttan is a registered trademark of Junttan Oy.